

OPROLBARE HORREN, 3 COMFORTOPLOSSINGEN VOOR ROLLUIKEN




INGEBOUWDE HOR

de perfecte discretie

- Onzichtbaar in open stand.
- Systeem van dubbele sponningen.
- Aanpassing aan producten van SOPROFEN:

Buitenkasten DÉCO VE²,
CORO VE², QUARTO VE² en PACO VE²,
K 9° en blok MONO KX.



HOR DÉCO'STIC VE

de dubbele bescherming

- Combinatie van rolluik en hor: dubbele bescherming (enkel met richting van buitenoprolling en één rolluikblad).
- Discreet design dat zich ook aanpast aan grote afmetingen (tot 2 m breed).
- Vastclipsysteem: hor bevestigd aan de sponning van het rolluik (eenvoudige bediening en onderhoud).
- Profielen van gelakt geëxtrudeerd (wit of bruin) aluminium




HOR DÉCO'STIC

de comfortoplossing

- Verticale of laterale opening met een of twee openslaande vleugels.
- Discrete integratie dankzij de onzichtbare schroeven en het profiel van geëxtrudeerd aluminium.
- Kettinkje of klikklak (mogelijkheid van een tweede kettinkje voor glasdeuren).




DÉCO'STIC




Verticaal

DÉCO'STIC 1L



Lateraal 1 vleugel


DÉCO'STIC 2L



Lateraal 2 vleugels

* Buitenkasten en DÉCO 9 : alleen in formaten 165 en 205 in richting van buitenoprolling, met één blad van lamellen van 37 mm.



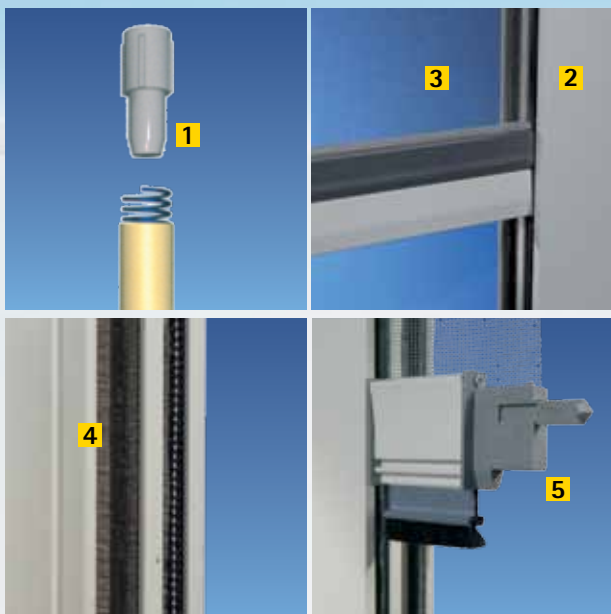

DUURZAAMHEID

- 1 Hor blijft gespannen dankzij de spanveer.
- 2 Met de rem kan de hor langzaam worden opgetrokken, voor een optimale levensduur.
- 3 Weerbestendig dankzij de doek van glasvezel omhuld met pvc (grijze kleur).

DOELTREFFENDHEID

- 4 Borstel "hevige wind" die belet dat de hor loskomt uit de sponning.

VLOTTE BEDIENING

- 5 Klikklak-lamel voor optimaal dagelijks gebruik.

MAATWERK VAN SOPROFEN: KLEUREN, AFWERKING, AFMETINGEN

KLEUREN KASTEN EN SPONNINGEN	DÉCO'STIC				INGEBOUWDE HOR (NIET MOTORISEERBAAR)		
	DÉCO'STIC	DÉCO'STIC 1L	DÉCO'STIC 2L	DÉCO'STIC VE	DÉCO VE ² CORO VE ² QUARTO VE ² PACO VE ²	K 9	MONO KX
Wit	•	•	•	•	•	•	•
Bruin	•	•	•	•	•	•	•
Klikklak-bediening	•	•	•	•	•	•	•
Bediening kettinkje	•			•			
Min. breedte	550 / 720	500	800	550 / 720	720	720	770
Max. breedte	2000	1700	3400	2000	1500*	1500*	1500*
Max. hoogte	1700/2500	2300	2300	1700/2500	2500	2500	2600

*1500 mm met blad van alu lamellen 37 mm – 1300 mm met blad van pvc lamellen 37 mm

NEEM CONTACT OP MET UW
SOPROFEN-KLANTENADVISEUR OF NEEM
EEN KIJKJE OP ONZE PRO RUIMTE
VOOR MEER INFORMATIE!



* Volgens configuraties die zijn vastgelegd in de certificaten nr. 478A-252-60 en 498A-278-61

BELGIUM
SOPROFEN
SLUITINGEN
WWW.SOPROFEN.COM